




SN SUB 8

Quick Guide – Version 1.0

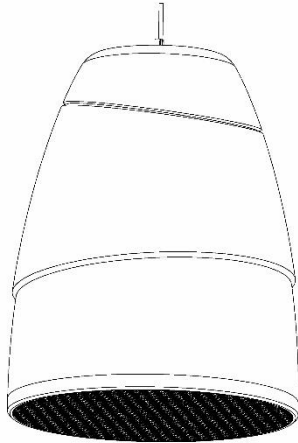

Transducer: 8" woofer (2" coil).

Nominal impedance: 8Ω.

Power output: 700W (Program).

Sensitivity: 86dB SPL

Available in black or white colour

8" Passive pendant subwoofer

SAFETY INSTRUCTIONS

- Use the closed QR code to download the last user manual version from our website.
- Designed for indoor installations
- Don't use this device close to the water or high humidity places. Clean only with dry cloth.
- Don't install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Only use attachments/accessories specified by WORK
- Use the steel security cord to fix the pendant firmly.



50SNB009 (BLACK)




50SBN009 (WHITE)



SN SUB 8

Guía Rápida – Versión 1.0

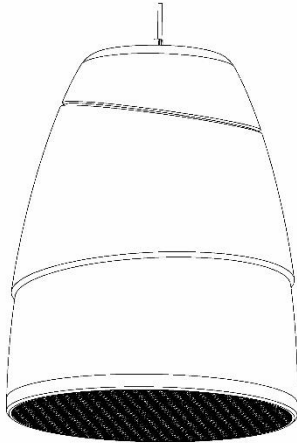

Transductor: Altavoz de 8" (bobina de 2").

Impedancia nominal: 8Ω.

Potencia de salida: 700W (Programa).

Sensibilidad: 86dB SPL

Disponible en colores negro o blanco

Subwoofer de suspensión pasivo de 8"

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Use el Código QR adjunto para descargar la última versión del manual de usuario desde nuestro sitio web.
- Diseñado para instalaciones en interior
- No use este dispositivo cerca del agua o zonas altamente húmedas. A la hora de limpiarlo, utilice un paño seco.
- No instale el dispositivo cerca de ninguna fuente de calor o fuego tales como calefactores, estufas o incluso amplificadores que produzcan calor.
- Únicamente utilice accesorios especificados por WORK
- Use el cable de seguridad de acero para fijar el dispositivo firmemente.



50SNB009 (NEGRO)



50SBN009 (BLANCO)